


Gold Note Tuscany Gold Wkładka Gramofonowa Salon Poznań Wrocław

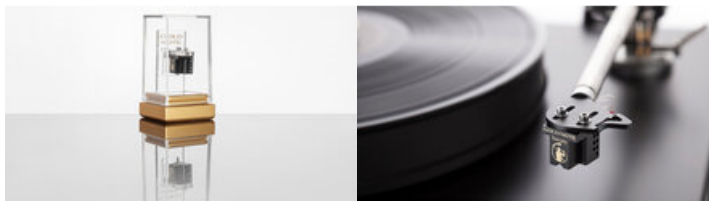

Cena: 37 555 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty, Czerwony

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wkładka Gramofonowa Gold Note Tuscany Gold

Wkładka Tuscany Gold może być używana razem z przedwzmacniaczem gramofonowym MC bez potrzeby stosowania transformatorów podwyższających napięcie typu Step-Up. Wszystko to dzięki wyjątkowo lekkim, precyzyjnie ręcznie nawiniętym mikro-cewkom z czystego srebra, które umożliwiają uzyskanie 4 omowej wewnętrznej impedancji i napięcia wyjściowego na poziomie 0,25 mV.

Diamentowa końcówka igły jest mechanicznie wsuwana i blokowana w nowym teleskopowym wsporniku wykonanym z boru zamocowanym na rurce tytanowej. Takie rozwiązanie zwiększa sztywność całej konstrukcji.

Dzięki cieńszym i dłuższym połączonym konektorom, Tuscany jest w stanie zapewnić idealny kontakt z okablowaniem ramienia w celu uniknięcia dyspersji energii i poprawienia uziemienia oraz uzyskania zaskakująco cichego tła, które pokaże w najlepszy sposób każdy detal.

Konstrukcja body w kształcie sześciianu zapewnia fantastyczną sztywność strukturalną i wspaniały styl, a także sprawia, że ustalenie prawidłowego pionowego VTA jest bardzo intuicyjne i precyzyjne dzięki idealnie płaskiej dolnej powierzchni wkładki.

Włoskie wykończenie najwyższej jakości oraz egzotyczny charakter serii Tuscany zostały przemyślane tak, aby zaspokoić najbardziej wymagających słuchaczy dając bezkompromisową przyjemność z odsłuchu ulubionych płyt.

Dane techniczne:

Tuscany Gold

- Rodzaj przetwornika:
 - MC niskopoziomowa
- Poziom wyjściowy:
 - 0.25mV
- Zakres częstotliwości:
 - 5-55000Hz

- Impedancja wewnętrzna:
 - 4 Ω
- Rekomendowana impedancja:
 - >50 Ω
- Zgodność dynamiczna boczna:
 - 10×10⁻⁶cm/dyn
- Separacja Kanałów:
 - > 35dB
- Sugerowana siła nacisku:
 - 1.8g - 2.1g
- Wspornik:
 - Boronowy
- Szlif igły:
 - Super Micro Ridge
- Rozmiar końcówki igły:
 - 2.5×75 μ m
- Materiał cewki:
 - Srebro
- Magnes:
 - Samarowo-kobaltowy
- Odległość montażu igły:
 - 6,5mm
- Masa:
 - 11g
- Wykończenie:
 - 7050 Duraluminium
- Kolor:
 - Czarny ze złotym logo